

Mikro Hızlı Satış+ 1.32 Sürümü

Mikro Jump 16.28a ve sonraki sürümleriyle çalışır!

<https://we.tl/t-7NR0UOCRWb>

*Ingenico GMP3 bağlantısı yapmak isteyenler ayrı bir Ingenico servis setup kurmaları gerekmektedir. Eğer 1.22 ve sonrasında bu işlem yapıldıysa tekrar kurmaya gerek yoktur. Ingenico GMP3 modül satın alımı için ise [Ingenico Online İşlemler](#) menüsünden, belirtilen yönergelerle gerçekleştirilebilir. Süreçler sunumda belirtilmiştir.

**Yeni hash değerleri için Ingenico tarafında ÖKC parametreleri yüklenmesi gerekmektedir. Destek için Ingenico ile görüşebilirsiniz.

1.32 sürümü ile yapılan başlıca geliştirmeler:


- Kullanıcı Bazlı Dizayn Kaydetme
- Parametreye Bağlı Fiyat Değişikliği
- Farklı Fiyat Listesi Seçebilme
- Genel Düzenlemeler

Planlanan geliştirmeler:

- Hızlı Satış Merkez Kontrol Ekranı
- Arayüz Geliştirmeleri
- Fiyat Tanımlamanın Hızlı Satış'tan yapılabilmesi

miKRO
Y A Z I L I M

Kullanıcı Bazlı Ekran Tasarımı Yapılabilmesi

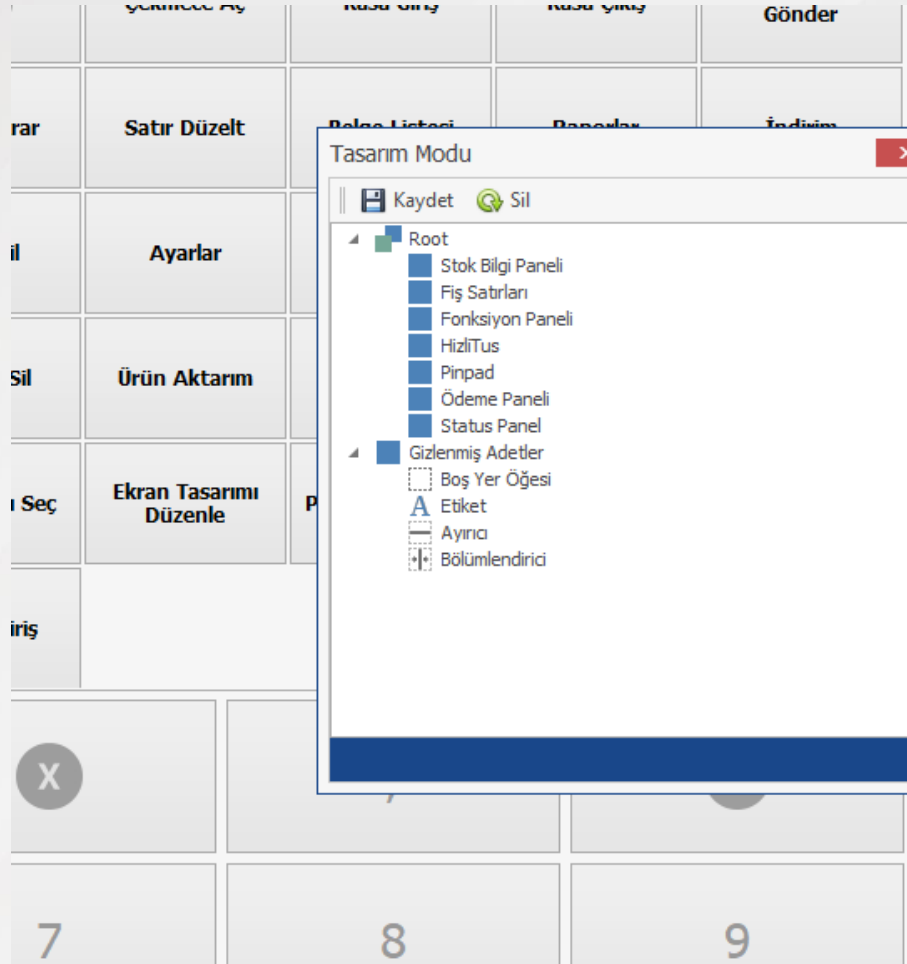

Hızlı satış içerisinde farklı kullanıcılar için ayrı ayrı tasarım yapma olanağı sağlanmıştır.

Kullanıcı Fiyat Listesine Göre Fiyat Seçebilme

Cari hesap tanımlama kartı

TEME L BİLGİLER

Cari Kodu	120.01.014	?
Ünvanı (Soyadı)		?
Ünvanı (Adı)		?
Vergi dairesi kodu		?
Vergi dairesi adı	KÖYCEĞİZ VERGİ DAİRESİ	?
Vergi daire no/TC.kimlik no		? VKN Sorgula

Resim için sağ

Detay bilgiler

Adres kartları tablosu

Yetkili kartları tablosu

e-Posta adresi		..
e-Posta gönderilebilir	<input type="checkbox"/>	
Kayıtlı e-Posta adresi (KEP)		
Mutabakat e-Posta adresi		
Cep telefonu		..
sms gönderilebilir	<input type="checkbox"/>	
Kayıt tarihi	26.10.2022	
ÜTS kurum no		

Detay bilgiler

İskonto kodu		?
Kampanya kodu		?
Fiyat liste no		?
Vade farkı 1 (%)		0.00
Vade farkı 2 (%)		0.00
Vade farkı 3 (%)		0.00
Kur hesaplama şekli		

Cariye göre fiyat seçim özelliği getirilmiştir. Jump programında birden fazla satış fiyat listesi tanımlanmış olan bir stok için carinin fiyat listesine göre fiyat seçimi yapıldığında fiyatı doğru bir şekilde hızlı satışta getirmektedir.

MÜŞTERİ LİSTESİ

Tümü İçerir

ber| Ara

Müşteri Kodu : 120.01.014
Müşteri Adı :
Adres :
Telefon :

Müşteri Kodu : MM.06
Müşteri Adı :
Adres : Sarıyer Maslak
Telefon :

Fiyat Değişikliği Yapılabilmesi

Bu Kadar Süre İşlem Yapılmadığında Bekleme Moduna Geç dk.

Kredi Kartlı Ödemeler Bankadan Kapansın

Kasada Fiyat Otomatik Gelsin (Run/Jump ayarını baz almaz)

* Zorunlu alanlar

FİYAT GİRİŞİ

Fiyat:

Miktar:

AM : 0,00

EME : 0,00

AN : 0,00

X , ←

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 00 ✓

Hızlı satış üzerinden fiyat değişikliği yapılabilme olanağı sağlanmıştır. Öncelikle jump'da stok tanıtım kartında "Ürün Fiyatı Kasada Belirlensin" parametresinin açık olması gerekmektedir. İlgili stok hızlı satış ekranına aktarıldıktan sonra işlem anında fiyatının değiştirilebildiği görülür. Eğer kasada fiyat otomatik gelsin isteniyorsa da fiyat değişikliği ekranı hiç açılmayacaktır.

Aynı şekilde ürün listesi ekranında da fiyat değişikliği yapılabilmektedir.

ÜRÜN LİSTESİ

Tümü İçerir Dizayn Seç.. Etiket Yaz Fiyat Değiştir

Stok kodu,adı,barkod araması yap... Ara Depo Durum Tamam

<input type="checkbox"/>	Stok Kodu	Stok Adı	Barkod	Birim	Fiyat	Döviz Cinsi
<input type="checkbox"/>	006	DETERJAN - 006	0000000000062	ADET	222,00	TL
<input type="checkbox"/>	010	MUTFAK - 010	0000000000109	ADET	44,00	TL
<input type="checkbox"/>	011	MUTFAK - 011	0000000000116	ADET	12,00	TL
<input type="checkbox"/>	012	MUTFAK - 012	1234568524513	ADET	15,00	TL

GENEL DÜZENLEMELER

- Jump programında bir üründe birden fazla fiyat olduğu durumda hızlı satışta müşteri seçiminden sonra ilk fiyatın defaultta gelmeye devam etmesi engellenmiştir. Müşteri seçimi sonrası ikinci fiyat gelmesi sağlanmıştır.

HIZLI SATIŞ INGENICO SERVİS KURULUM ADIMLARI



Setup

<https://we.tl/t-pqE1zYeoK2>

- 1.22 ve sonraki sürümlerde Ingenico GMP3 bağlantısı yapmak isteyen kullanıcıların bir kereye mahsus olmak üzere Hızlı Satış Ingenico Servis kurulumunu yapmaları gerekmektedir.
- Yukarıdaki bağlantıdan indirip ilerleyen sayfalardaki adımları izleyerek kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.
- Bir kez kurulumdan sonra gelecek sürümler için tekrar kurmaya gerek yoktur.


miKRO
Y A Z I L I M

Ingenico Servis Kurulum Adımları

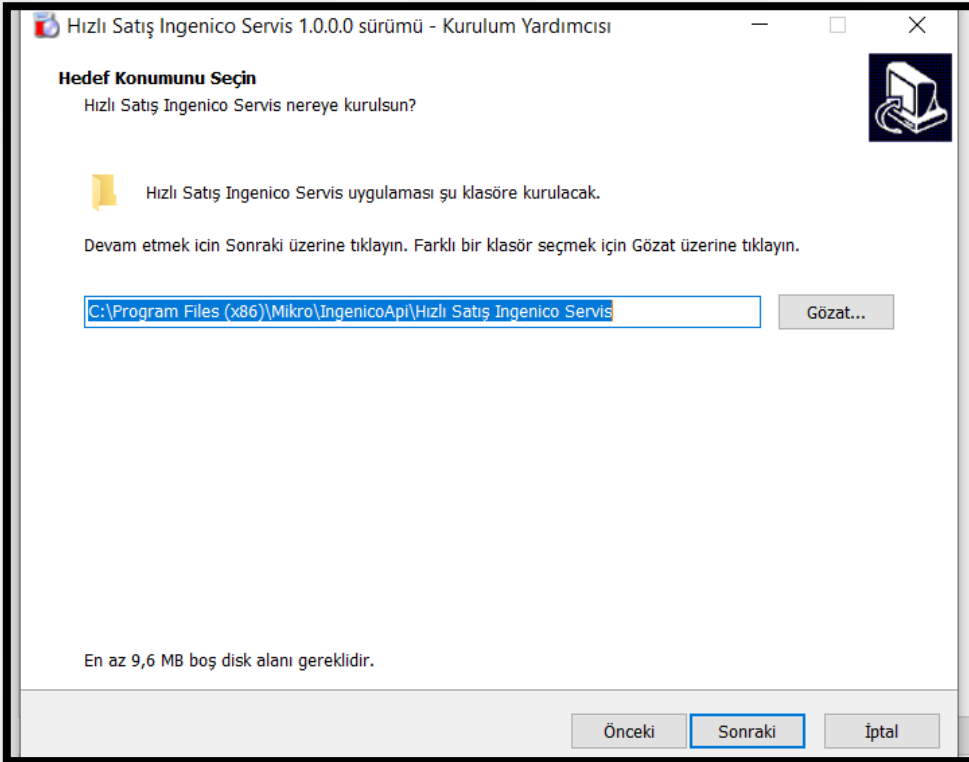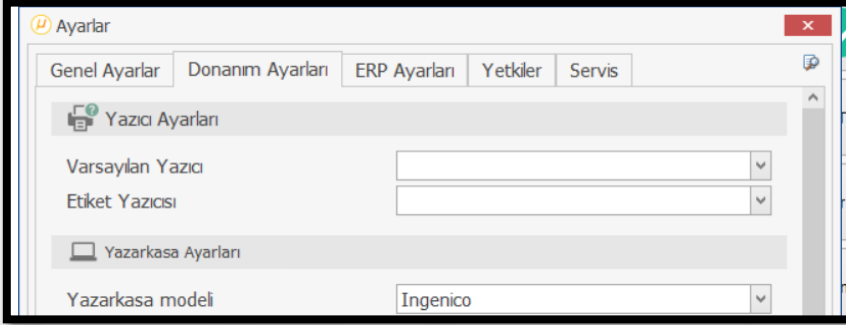

1. Hızlı Satış Ayarlar menüsünde bulunan Yazarkasa Ayarları sekmesinde Yazarkasa Modeli Ingenico seçili olmalıdır.
2. Kurulum sihirbazını çalıştırın; dil ve lisans koşulları adımlarını ilerletin.
3. Hızlı Satış Ingenico Servis kurulum dizini mutlaka Hızlı Satış programının kurulu olduğu klasörden farklı olmalıdır. Bu şekilde ilerleyin.

Ingenico Servis Kurulum Adımları

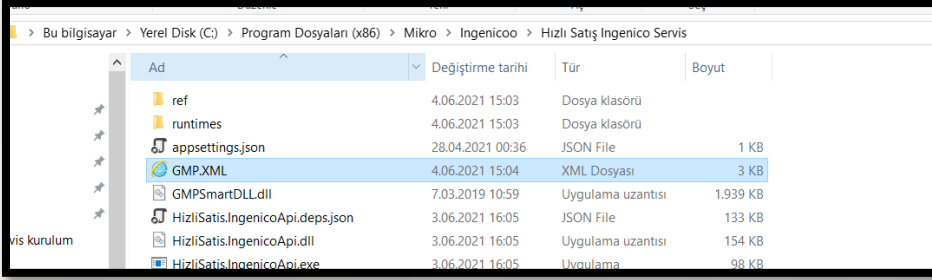


- Kurulum tamamlandıktan sonra kurulum dizininde bulunan GMP.XML dosyasını açın;

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9" ?>
<GMP>
  <DLL>
    <IsCheckStructVersion>TRUE</IsCheckStructVersion>
    <LogPath></LogPath>
    <LogFileSize>5000000</LogFileSize>
  </DLL>
  <LOG>
    <LogPrintToFileOpen>TRUE</LogPrintToFileOpen>
    <LogGeneralOpen>TRUE</LogGeneralOpen>
    <LogFunctionOpen>TRUE</LogFunctionOpen>
    <LogSecurityOpen>FALSE</LogSecurityOpen>
    <LogCommOpen>TRUE</LogCommOpen>
    <LogExtDevOpen>TRUE</LogExtDevOpen>
    <LogJsonOpen>TRUE</LogJsonOpen>
    <LogJsonDataOpen>FALSE</LogJsonDataOpen>
    <LogGmp3TagsOpen>FALSE</LogGmp3TagsOpen>
    <LogThreadOpen>FALSE</LogThreadOpen>
    <LogPrintSerialNumOpen>FALSE</LogPrintSerialNumOpen>
    <LogPrintDateOpen>FALSE</LogPrintDateOpen>
    <LogPrintTimeOpen>TRUE</LogPrintTimeOpen>
    <LogPrintTypeOpen>TRUE</LogPrintTypeOpen>
    <LogPrintVersionOpen>TRUE</LogPrintVersionOpen>
    <LogPrintSourceFileOpen>FALSE</LogPrintSourceFileOpen>
    <LogPrintSourceLineOpen>FALSE</LogPrintSourceLineOpen>
  </LOG>
  <INTERFACE ID="COM1" DEFAULT="TRUE">
    <RetryCounter>3</RetryCounter>
    <IpRetryCount>3</IpRetryCount>
    <AckTimeOut>3000</AckTimeOut>
    <CommTimeOut>9000</CommTimeOut>
    <InterCharacterTimeOut>100</InterCharacterTimeOut>
    <PortName>\\.\COM5</PortName>
    <BaudRate>115200</BaudRate>
    <ByteSize>8</ByteSize>
    <fParity>0</fParity>
    <Parity>0</Parity>
    <StopBit>0</StopBit>
    <IsTcpConnection>FALSE</IsTcpConnection>
    <IP>127.0.0.1</IP>
    <Port>7500</Port>
  </INTERFACE>
  <LogPrintToFileOpen>TRUE</LogPrintToFileOpen>
</GMP>
```

- Portname yazan alana cihaz hangi usb portuna bağlı ise o port numarası girilir Örneğin ;COM5 portunda ise Sarı renkli alandaki gibi olmalıdır.

Ingenico Servis Kurulum Adımları

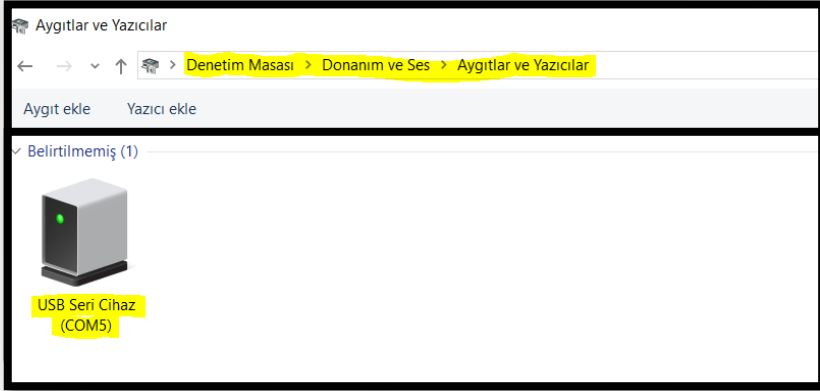


- Cihaz Portu bilinmiyor ise denetim masası Donanım ve Ses\ Aygıtlar ve Yazıcılar bölümünden Sarı alan ile işaretli yerden cihaz portu alınabilir.

```
<LOG>
<LogPrintToFileOpen>TRUE</LogPrintToFileOpen>
<LogGeneralOpen>TRUE</LogGeneralOpen>
<LogFunctionOpen>TRUE</LogFunctionOpen>
<LogSecurityOpen>FALSE</LogSecurityOpen>
<LogCommOpen>TRUE</LogCommOpen>
<LogExtDevOpen>TRUE</LogExtDevOpen>
<LogJsonOpen>TRUE</LogJsonOpen>
<LogJsonDataOpen>FALSE</LogJsonDataOpen>
<LogGmp3TagsOpen>FALSE</LogGmp3TagsOpen>
<LogThreadOpen>FALSE</LogThreadOpen>
<LogPrintSerialNumOpen>FALSE</LogPrintSerialNumOpen>
<LogPrintDateOpen>FALSE</LogPrintDateOpen>
<LogPrintTimeOpen>TRUE</LogPrintTimeOpen>
<LogPrintTypeOpen>TRUE</LogPrintTypeOpen>
<LogPrintVersionOpen>TRUE</LogPrintVersionOpen>
<LogPrintSourceFileOpen>FALSE</LogPrintSourceFileOpen>
<LogPrintSourceLineOpen>FALSE</LogPrintSourceLineOpen>
</LOG>
<INTERFACE ID="COM1" DEFAULT="TRUE">
  <RetryCounter>3</RetryCounter>
  <IpRetryCount>3</IpRetryCount>
  <AckTimeOut>3000</AckTimeOut>
  <CommTimeOut>90000</CommTimeOut>
  <InterCharacterTimeOut>100</InterCharacterTimeOut>
  <PortName>\\.\\COM5</PortName>
  <BaudRate>115200</BaudRate>
  <ByteSize>8</ByteSize>
  <fParity>0</fParity>
  <Parity>0</Parity>
  <StopBit>0</StopBit>
  <IsTcpConnection>TRUE</IsTcpConnection>
  <IP>192.168.1.100</IP>
  <Port>7500</Port>
</INTERFACE>
<LogPrintToFileOpen>TRUE</LogPrintToFileOpen>
```

Eğer cihazı Usb port yerine TCP connection ile bağlıyorsanız GMP.XML dosyasını resimde bulunan şekilde IsTcpConnection False yerine True olmalı; sarı ile belirtilen alan gibi

Ingenico Servis Kurulum Adımları

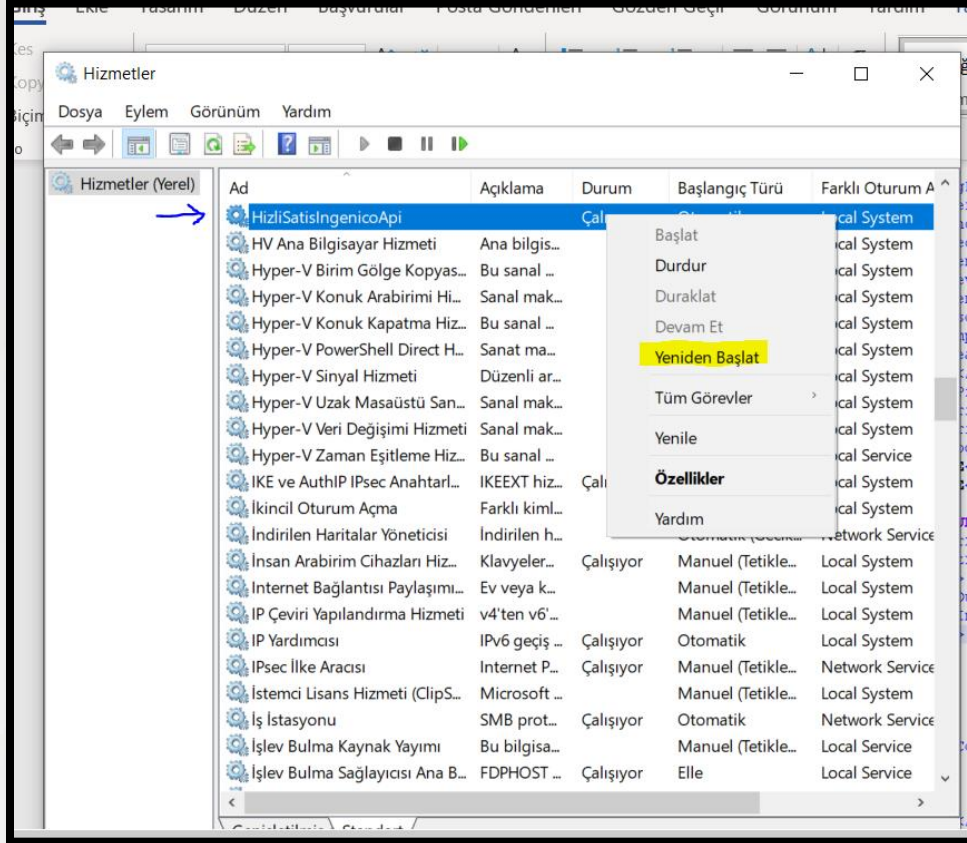

- GMP.XML dosyası düzenlendikten sonra dosya kaydedilip Windows Servislerden HizliSatisIngenicoApi yeniden başlatılmalıdır.
- Bu işlemler sonucunda aktif hale gelecektir.

Ingenico GMP3 Hizmeti

Satın alma Adımları

- Bu işlemler yapılmadan önce cihazların PAVO veya farklı bir servis üzerinden daha önce yapılmış eski bir bağlantısı varsa iptal edilmesi gerekmektedir.
- Bu adımlar tamamen Ingenico tarafından sağlanmaktadır. Mikro Yazılım'ın dahiliyeti yoktur.

miKRO
Y A Z I L I M

GMP3 Hizmeti Online Olarak Nasıl Satın Alınır?

1. ikasa.com.tr web sitesine giriş yapılır.
2. Sağ üstte yer alan 'Online İşlemler' menüsüne giriş yapılır.
'Online İşlemler' menüsüne aşağıdaki linkten ulaşmak da mümkündür:
<https://onlineikasa.ingenico.com.tr/>
3. Cihaz sicil numaranız ve sistemde kayıtlı cep numaranız ile 'Online İşlemler' e giriş yapabilirsiniz.

Güvenliğiniz için her girişiniz için farklı olarak görüntülenen, ekranda yer alan kodu da ilgili alana girmeniz gerekmektedir.

Not: Cep telefonunuz sistemde kayıtlı değilse veya değiştirmek istediğiniz durumda; 0850 250 40 30 numaralı çağrı merkezimizi arayarak sistemde kayıtlı mükellef olduğunuza dair güvenlik kontrolünden geçtikten sonra işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye Giriş

Cihaz Sicil No *

GSM (5xx) xxx xx xx *

GSM no'nuzu başında 0 olmadan, 10 hane olarak, boşluksuz giriniz.
Ingenico YazarkasaPOS'unuzu alırken bildirdiğiniz GSM no girilmelidir.

1L V8 EH 

Yukarıda yer alan kodu giriniz *

[Giriş](#) →

Üye Giriş

Lütfen cep telefonunuza gönderilen doğrulama kodunu giriniz.

*****|

[Giriş](#)

GMP3 Hizmeti Online Olarak Nasıl Satın Alınır?

4. Online İşlemler altında yer alan 'Sanal Market' e giriş yapılır.

4. Online İşlemler altında yer alan "Sanal Market" e giriş yapılır.

Online İşlemler



Sanal Market

Devamı →



Cihaz Kampanyaları

Devamı →



Yazarkasa Cihazlarım

Devamı →



Geçmiş Ödemelerim

Devamı →



PLU Yönetimi

Devamı →



iCiro

Devamı →



Sistem Ayarları

Devamı →



Ana Banka Değişimi

Devamı →



Taliimatlarım

Devamı →

5. Sanal Market altında yer alan 'Katma Değerli Servis'e giriş yapılır.

5. Sanal Market altında yer alan "Katma Değerli Servis" e giriş yapılır.

Sanal Market

Hızlı Ürün Arama

Cihaz, aksesuar veya hizmet adı yazın...

Ara

Aksesuar

Hizmet

Yedek Parça


Katma Değerli Servis

Bakım / Onarım


Cihaz

GMP3 Hizmeti Online Olarak Nasıl Satın Alınır?

6. 1 yıllık GMP3 entegrasyon bedelini ödeyebilmek için;
Mikro Hizmet Bedeli seçilir.

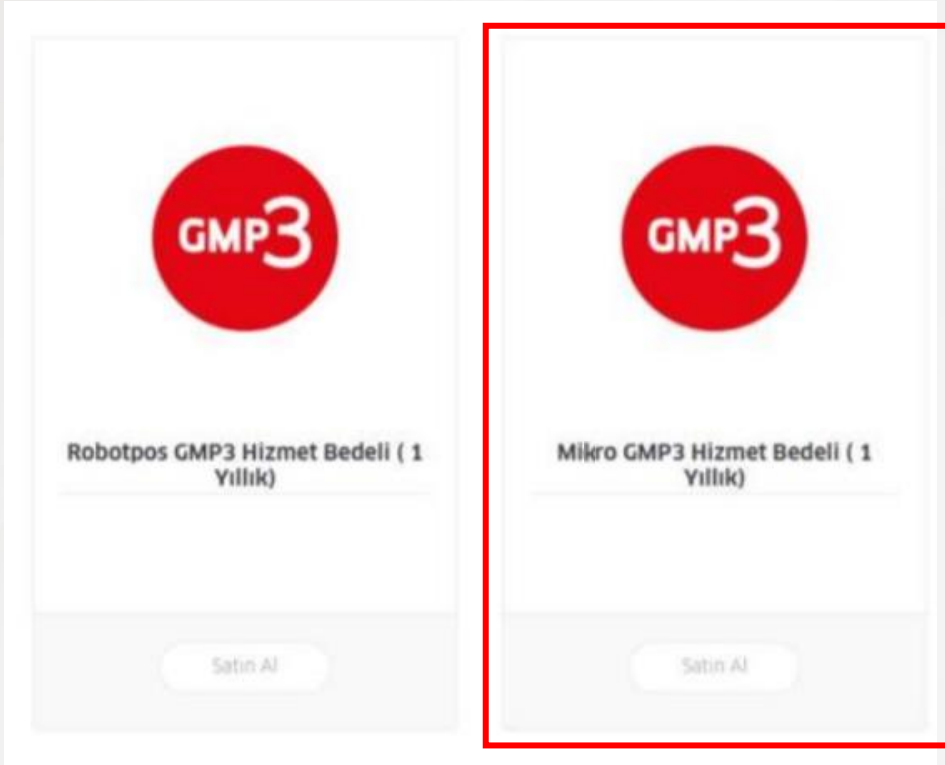

7. Entegrasyon yapmak istenilen cihaz numarası seçilerek sepete eklenir.

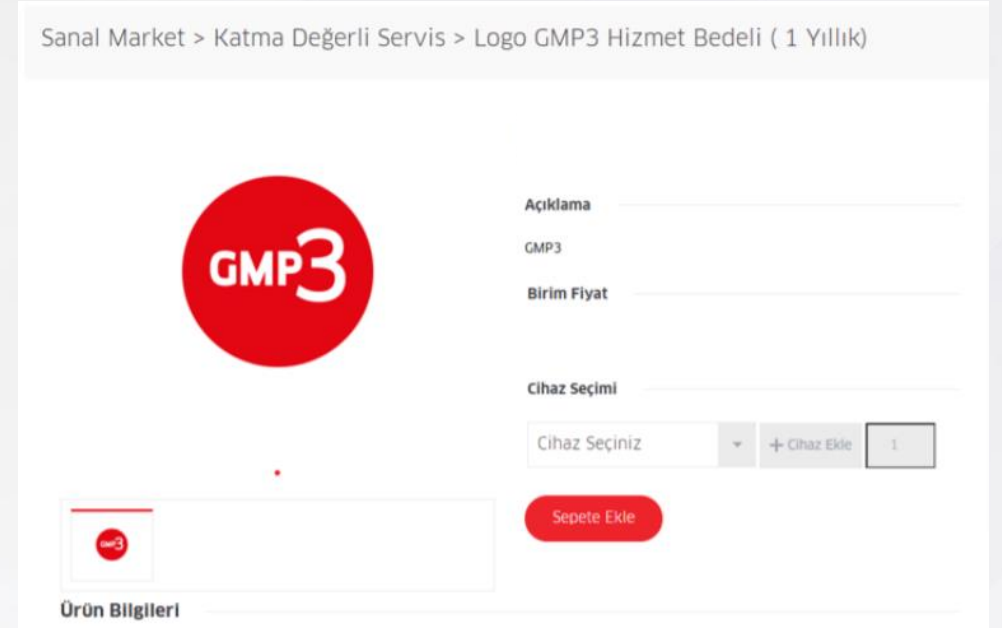

GMP3 Hizmeti Online Olarak Nasıl Satın Alınır?

- 8 - Açıklama alanına entegrasyon firması isminin ve bağlantı tipinin (RS232, Ethernet, ya da USB) yazılması önerilir. Bu bilgilerin eksik olması durumunda tanımlama işlemlerinde gecikmeler yaşanabilir
- 9 – Yukarıdaki maddede belirtilen bilgilerin tam olmaması durumunda yazılım firmasından bilgi beklenecek ve sonrasında tanımlamaları gerçekleştirilecektir.
- 10 – Ödeme yapılarak işlem tamamlanır. (Sipariş takibi için sipariş numarasını kaydetmenizi rica ederiz.)
- 11 – 24 saat içerisinde GMP3 ayarları aktif edilecektir.
- 12 – GMP3 aktif edildikten sonra cihaz üzerinden parametre yükleyerek entegrasyon kullanılmaya başlanır. (Aktif Çalışan cihazlar her gece düzenli olarak ÖKC parametresi almaktadır. Ingenico cihaz üzerindeki sistemde Mikro Yazılım – Ingenico altına eklenmiştir.